

DE – Installationsanleitung

1. Produktbeschreibung LED-

Wegeleuchte mit Bewegungsmelder
Anordnung der LED-Module ermöglicht eine gute Wegbeleuchtung. Dieses Produkt ist für den Aussenbereich geeignet.

2. Sicherheitshinweise

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen. Das Gerät muss mit einem Schutzleiter (Erdung) versehen werden. Nur bei Metall Lampen.

3. Montage

Die Leuchte ist für Innen- und Aussen-Anwendung geeignet. Die Beachten Sie, dass der Bewegungsmelder im Bereich 100°/7m erfasst. Die Leuchte sollte nicht in der Nähe von Wärmequellen oder reflektierenden Flächen montiert werden. (Sensor). Befestigen Sie die Leuchte mittels des beiliegenden Montagematerialies auf einem geeigneten Untergrund.

4. Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutralleiter (blau)

PE = Erdung (grün/gelb)

5. Technische Daten

Nennspannung: 220–240 V / 50 Hz

Lichtleistung: 12 W (LED)

Lichtstrom: ca. 960 lm

Farbtemperatur: ca. 3000 K

Farbwiedergabe Ra: > 80

Leistungsfaktor: > 0,9

Schutzart: IP54, Klasse I

Lebensdauer LED L70: > ca. 35 000 h

FR – Notice d'installation

1. Description du produit

Lampe détectrice

Disposition des modules LED en 3D pour un éclairage homogène du chemin.

Approprié au montage à l'extérieur.

2. Consignes de sécurité

Avant l'installation, vérifier la mise hors tension des câbles électriques. L'installation doit exclusivement être effectuée par des électriciens spécialisés et dans le respect des normes nationales applicables. Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées. L'appareil doit être muni d'un conducteur de protection (mise à la terre).

3. Montage

La lampe est adaptée pour une utilisation intérieure et extérieure. La détection sur un angle de 100° et 7 m ne doit pas être à proximité de sources de chaleur ou de surfaces réfléchissantes (voir la plage de détection du détecteur).

Fixez la lampe sur une surface appropriée à l'aide du matériel de montage fourni.

4. Installation

Le circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur de puissance.

L = phase (brun ou noir)

N = neutre (bleu)

PE = mise à la terre (vert / jaune)

5. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 220-240 V / 50 Hz

Source lumineuse : 12 W (LED)

Flux lumineux : env. 960 lm

Température de couleur : env. 3000 K


Rendu des couleurs Ra : > 80

Facteur de puissance : > 0,9

Type de protection : IP54, Classe I

Durée de vie des LED L70 : > env. 35 000 h

Bewegungsmelder Einstellungen:

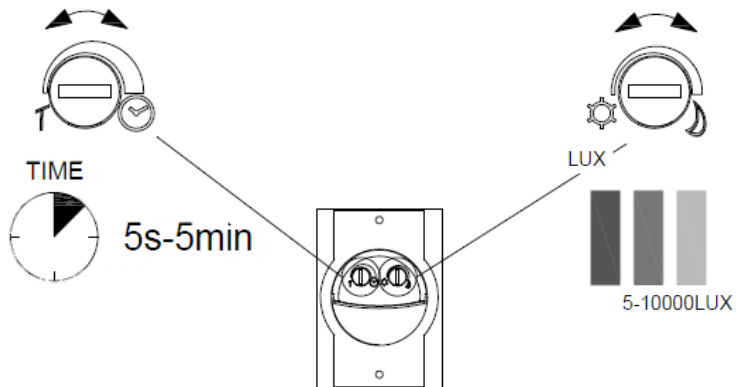

Regler freilegen: Sensorabdeckung 180° drehen!



Zeitregler / Minuterie (TIME):

D: Der Zeitregler kann auf Zeiten zwischen 10 Sek – 20 Min eingestellt werden. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Einschaltzeit zu erhöhen. Falls während dem eingeschalteten Licht eine neue Bewegung detektiert wird, wird die Einschaltzeit automatisch um den eingestellten Wert erhöht.

F : La minuterie peut être réglée de façon variable sur des durées comprises entre 10 secondes et 20 minutes. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le temps de mise en marche. Si un nouveau mouvement est détecté lors de l'allumage de l'éclairage, la durée d'allumage est automatiquement augmentée de la valeur réglée.

Lichtregler / Niveau de luminosité (LUX):

D: Diese Einstellung reguliert die Ansprechschwelle des Umgebungslichts, ab welcher der Melder das Licht automatisch einschaltet. Drehen Sie das Potentiometer im Gegenuhrzeigersinn, um den LUX-Wert zu erhöhen. Der tiefste Wert ist 5 LUX, der höchste Wert ist 2000 LUX (Tageslicht)


F : Ce réglage règle le seuil de la lumière ambiante à partir duquel le détecteur allume automatiquement la lumière. Tourner le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour augmenter la valeur LUX. La valeur la plus basse est 5 LUX, la valeur la plus haute est 2000 LUX (lumière du jour).


Bewegungsmelder:

Erfassung : ca. 100°/7m
Zeitregler: 5 Sek. – 5 Min.
Lichtregler: 5 Lux – 2000 Lux

Détecteur de mouvement :

Détection : 100°/7m
Minuterie : 5 sec - 5 min.
Niveau de luminosité : 5 Lux - 2000 Lux

 Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Benutzen Sie eine offizielle Sammelstelle, oder geben Sie das Gerät dem Händler zurück, bei welchem das Produkt gekauft wurde.

 La poubelle barrée d'une croix indique que le produit doit être traité séparément des déchets ménagers. Utilisez un point officiel de recyclage, ou retournez l'appareil à votre revendeur auprès duquel le produit a été acheté.



Z-Licht
Heleda GmbH